

**INOUSIC / WINDOWS AND DOORS
THE GERMAN PROFILE ENGINEERS**





Eforte

System okenných profilov




Eforte nastavuje nové, vyššie limity pre energeticky účinné profilové systémy: S bežnou oceľovou výstuhou, stavebnou hĺbkou 84 mm a bez prídavných izolačných prvkov dosahuje profil vynikajúce hodnoty $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$. Flexibilne použiteľný profil umožňuje realizáciu stavebných požiadaviek akéhokoľvek typu: od štandardu pasívneho domu až po realizáciu okien nadštandardných rozmerov vďaka aplikácii tzv. „lepených skiel“. A to všetko v širokej palete farieb.

Eforte

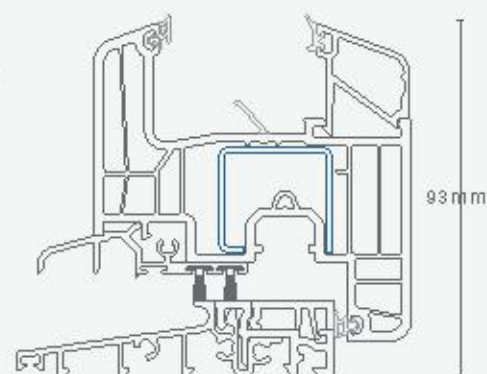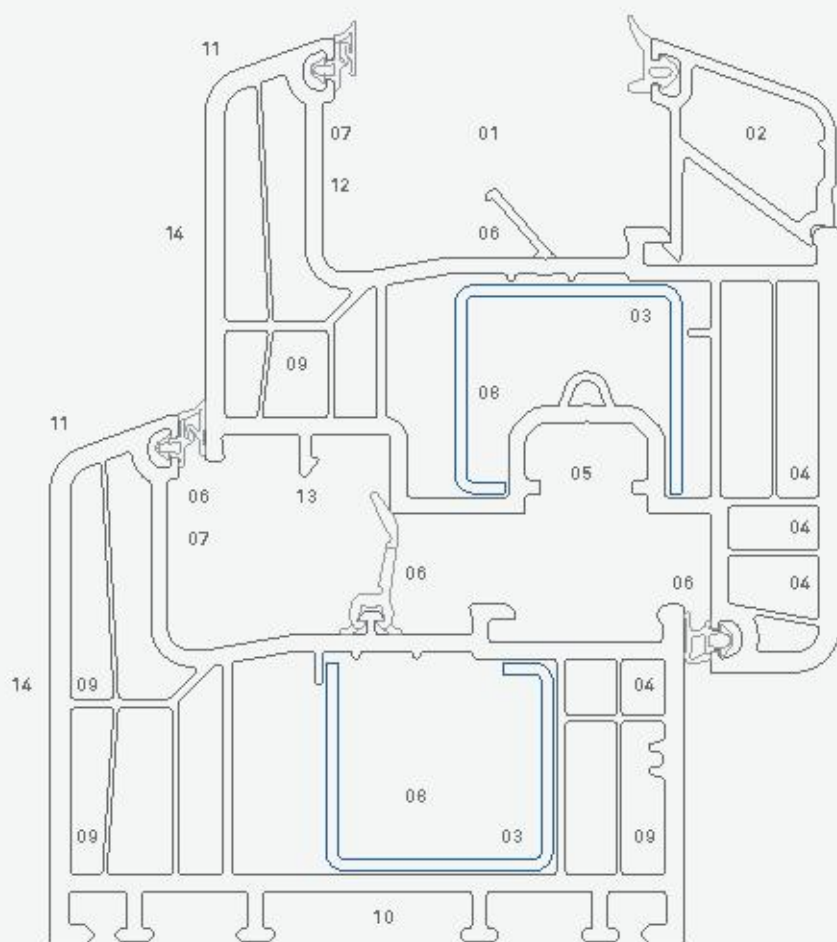

Eforte
Obr.: 1:1

Novinka: Bezbariérový prah balkónových dverí
Obr.: 1:2



- 01 Zasklenie 24 až 56 mm: Pre veľmi silné tepelno-izolačné alebo zvukovo-izolačné sklá
- 02 Dvojpätková zasklievacia lišta podľa DIN 18545: Zvýšená odolnosť proti násilnému vniknutiu
- 03 Silné oceľové výstupy: Stabilná konštrukcia okna
- 04 Kovanie: Vysoká funkčnosť a životnosť / upevnenie kovania cez tri komory
- 05 Eurodrážka pre kovanie s osovou vzdialenosťou 13 mm: Možnosť dovybavenia na bezpečnostné okno s vysokou odolnosťou proti vlámaniu

- 06 Nové, prídavné tesnenie v drážke a tri celoobvodové tesnenia: Maximálna tepelná izolácia / odolnosť proti vetru a zatekaniu
- 07 Výška drážky pre sklo 25 mm: Najlepšia tepelná izolácia / obmedzenie kondenzácie vody
- 08 Šestkomorová technológia: Dokonalá tepelná izolácia pri použití oceľovej výstupy / Hodnota $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 09 Otvory pre odvodnenie a dekompresiu skrz komory: Ochrana proti vlhkosti a korózii oceľových výstuh v komorách
- 10 Stavebná hĺbka 84 mm: Vysoká tepelná izolácia pre úsporu nákladov na vykurovanie

- 11 Štíhly profil s nízkou pohľadovou výškou 120 mm a skosením 20°: Dobré odvádzanie vody / harmonický dizajn
- 12 Lepené sklá pre okná väčších rozmerov: Možnosť realizovať stavebné prvky až do výšky 2,60 m
- 13 Detail riešenia napojenia: Integrované napojenie falošného stĺpika alebo okapnice ku krídlu
- 14 Dizajnové možnosti: Veľký výber dekorov a farieb / dekor so zvlhľadom dreva, s perličkovou štruktúrou alebo s metalickým povrchom

PROFILY INOUTIC SPLŇAJÚ VŠETKY PREDPISY PRE VÝROBOK A SKÚŠOBNÉ PREDPISY. SPOLOČNOSŤ INOUTIC JE ZAKLADAJÚCIM ČLENOM INICIATÍVY PRE »RECYKLOVANIE PLASTOVÝCH OKIEN«, KTORÉ POD NÁZVOM REWINDO GMBH ZASTUPUJE NEMECKÝCH VÝROBCOV PLASTOVÝCH PROFILOV.

VÁŠ PARTNER INOUTIC

